



16 Kanal Penta-brid Ultra Professional Digital Video Recorder

- Unterstützt HDCVI/AHD/Analog/IP
- Real-Time Recording @ 1080p
- Max 64 IP-Kanäle, bis 12MP
- Betriebssystem - Linux Embedded
- H.264 Kompressionsverfahren
- Multiplex (Live/Wiedergabe, Aufzeichnung, Sicherung, Netzwerk)
- HDCVI/CVBS Loops

Beschreibung


Dahua Technology präsentiert die High Definition Composite-Video-Interface (HDCVI) Technologie. HDCVI ist ein Koaxial-Kabel-Videoübertragungsstandard, welcher zuverlässig die HD Übertragung über große Distanzen bei günstigen Kosten realisiert.

3 Signale über 1 Koaxialkabel - Video, Audio und Steuersignale werden zusammen über eine Koaxial-Kabel übertragen. Dadurch werden die Installationskostendeutlich reduziert.

Lange Distanzen, bei 720p bis zu 400 Meter und bei 1080p bis zu 300 Meter können realisiert werden.

Technische Daten

Betriebssystem	Embedded Linux
Videoeingänge	16 Kanal HD-CVI, BNC
Videoausgänge	1x VGA, 2x HDMI, 1 BNC (Spot Ausgang)
Auflösung der Anzeige	4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz
Digitalzoom	Ja
Videokompression	H.264, H.264+
Audiokompression	G.711
Aufzeichnungsmodus	Manuell, Zeitgesteuert, Bewegungserkennung
Auflösung der Aufzeichnung	FullHD (1920x1080), HD (1280x720), 960H (960x576), Full D1 (720x576)
IP Recording	16+48 bis zu 12Mp
Aufzeichnungsbandbreite	max. 256 Mbps
Audioeingänge	16
Audioausgänge	1
Ausgangs Relais	6 CH Ausgänge
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Privatzonen	4 Zonen, rechteckig, (je Kamera)
Schnittstellen	2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, RS-232, RS-485, RS422
Durchschleifausgänge	HDCVI/CVBS 16 BNC
Netzwerkanschlüsse	2 RJ-45 Port (1000M)
Netzwerkprotokoll	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P
Maximale Speicherkapazität	8 SATA Ports, bis zu 8 TB je HDD
Externes Backup	USB HDD, USB Memory, Network
Versorgungsspannung	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Betriebstemperatur	-10°C ~ +55°C
Rel. Luftfeuchte	10 ~ 90%RH
Nutzerverbindung max.	Maximal 128 Benutzer
Abmessungen (B x H x T)	440 x 95 x 455 mm - 17.32 x 3.74 x 17.91 In
Leistungsaufnahme (W)	40
Gewicht	8.24 kg - 18.17 lbs

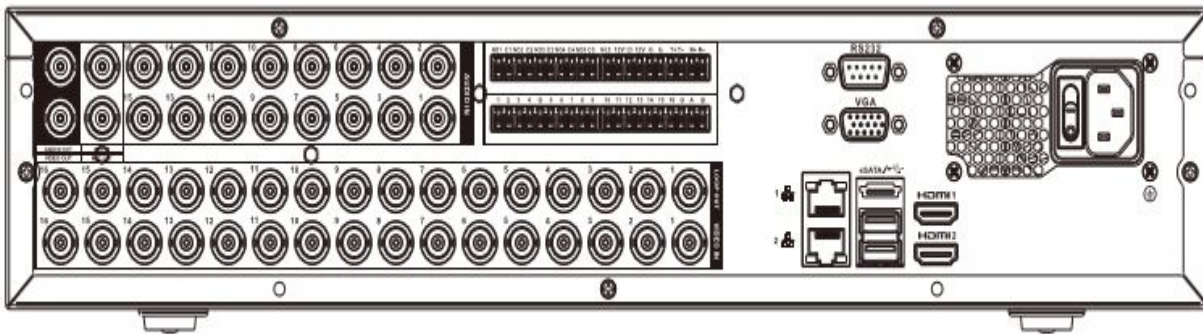

Zubehör



WD10PURX
SATA Festplatte 1 TB



WD20PURX
SATA Festplatte 2 TB



WD30PURX
SATA Festplatte 1 TB



WD40PURX
SATA Festplatte 1 TB



WD60PURX
SATA Festplatte 6 TB

Abmessungen

